



SOLIDEAL®

SOLIDEAL®

Gąsienice OTT

GĄSIENICE GUMOWE



**DODATKOWA TRAKCJA
I WYPORNOŚĆ DLA TWOJEJ
MINIŁADOWARKI Z JEDYNYMI
CAŁKOWICIE GUMOWYMI
GĄSIENICAMI**

PEŁNA KONSTRUKCJA:

- Wykonana z komponentów z naturalnego kauczuku
- Najwyższej klasy wbudowana stal dla maksymalnej wytrzymałości
- Specjalnie zaprojektowane łączenia zapewniające maksymalną trwałość
- Głęboki profil bieżnika dla zachowania optymalnej trakcji oraz okresu eksploatacji

STOPNIOWANY/ ODPOWIADAJĄCY POTRZEBOM:

- Nowy bieżnik Lifemaster dostarcza doskonałej trakcji bez uszkodzania wrażliwych powierzchni
- Znakomita płynność na asfalcie i nierównym betonie

ŁATWE W UŻYCIU:

- montaż i eksploatacja w ciągu kilkunastu minut na większość modeli miniładowarek
- Kilka wymiarów ogniw łączących dla wykonania właściwego montażu
- Lekka waga i możliwość przenoszenia dla zwiększenia różnorodności zastosowań maszyny i łatwiejszego manewrowania

solideal.pl

SOLIDEAL®

Gąsienice OTT

GĄSIENICE GUMOWE



PRZEWODNIK MONTAŻU GĄSIENIC OTT							Specyfikacja OTT (maks. prędkość 25km/h)								
ROZMIAR OPONY	ROZMIAR OTT	BIEŻNIK	ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSIAMI				WAGA GĄSIENICY		SZEROKOŚĆ GĄSIENICY		WYSOKOŚĆ BIEŻNIKA		GRUBOŚĆ KARKASU		Moc SILNIKA(HP)
			Min		Maks										
			cal	mm	cal	mm	lbs	kg	cal	mm	cal	mm	(min-max)		
10x16,5	10x25	TM or LM	28 1/2	724	31 1/4	794	267	121	13 ^{1/5}	335	1 ^{1/4}	32	1	25.4	35-85
	10x26	TM or LM	31 1/2	800	34 1/4	870	276	125							
	10x27	TM or LM	34 1/2	876	37 1/4	946	285	129							
	10x28	TM or LM	37 1/2	953	40 1/4	1022	294	133							
	10x29	TM or LM	40 1/2	1029	43 1/4	1099	302	137							
12x16,5	12x29	TM*	36 1/2	927	39 1/4	997	345	156	15 ^{1/3}	390	1 ^{1/4}	32	1	25.4	55-105
	12x30	TM*	39 1/2	1003	42 1/4	1073	358	163							
	12x31	TM*	42 1/2	1080	45 1/4	1149	372	169							
	12x32	TM*	45 1/2	1156	48 1/4	1226	387	175							
	12x33	TM*	48 1/2	1232	51 1/4	1302	401	182							
	12x34	TM*	51 1/2	1308	54 1/4	1378	415	188							


Bieżnik: TM = Trackmaster Standardowa LM = Lifesmaster* - nowość = Wkrótce nowy bieżnik LM



OTT Kit (Included with all OTT sets)




PRZEKRÓJ

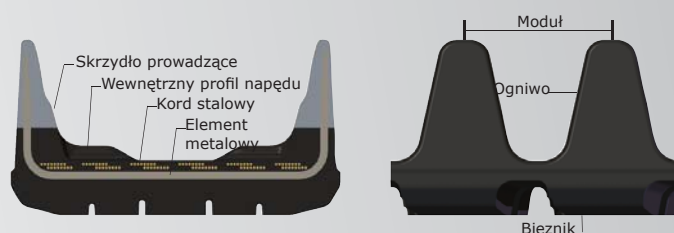

PAPARAMETRY MASZyny

Jako podstawowa zasada, upewnij się czy jest wymagane 3' wolnej przestrzeni pomiędzy oponą, a jakąkolwiek częścią maszyny; dystanse mogą być potrzebne (konieczne)

Minimum 3" wolnej przestrzeni z częściami maszyny



DYSTANSE NA PIASTY

6H-2" 6H-3.5" 8H-2" 8H-3.5"



GĄSIENICE OTT: NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DO ZMIANY TWOJEJ MINIŁADOWARKI KOŁOWEJ NA KOMPAKTOWĄ ŁADOWARKĘ GĄSIENICOWĄ W GRANICACH KILKUNASTU MINUT - ZAŁÓŻ LUB ZDEJMJ WTEDY KIEDY ICH POTRZEBUJESZ!

W celu uzyskania szczegółów, prosimy o kontakt z dystrybutorem Solideal lub odwiedzić stronę www.solideal.pl

Dystrybutor:



SOLIDEAL®