

CAMSO WEX 782S

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL HT BAGGER



KOPARKI
KOŁOWE



SOLIDNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEBICIEM. ROZWIĄZANIE NA TRUDNE WARUNKI PRACY

Zapewnia niezawodną wydajność i jakość pracy koparki kołowej w ekstremalnie ciężkich warunkach. Lepsza trwałość i trakcja sprawiają, że ta opona jest najlepszym rozwiązaniem w warunkach terenowych.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO WEX 782S



WIELOWARSTWOWA KONSTRUKCJA OPONY PEŁNEJ

- Ogranicza ryzyko przebicia i zapewnia dobry komfort jazdy

AGRESYWNA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Zapewnia lepszą przyczepność w terenie




ZOPTYMALIZOWANY STOSUNEK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZETRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH


- Wzmocniona odporność na wrywanie bieżnika i stabilność

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			STOPKA		NOŚNOŚĆ [kg] [lb]						
		ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]	Normalna	Quick (do szybkiego montażu)	Wózki widłowe z przeciwwagą			Pozostałe pojazdy			Statyczne
							Koło obciążone		Koło sterujące	Pozostałe pojazdy			
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	
9.00-20	6.50-20	974	224	73	▪		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.00-20	974	224	73	▪		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
9.00-20	7.50-20	974	224	73	▪		5940	5400	4500	5400	4905	4500	6795
		38,3	8,8	92,8			13095	11993	9920	11993	10813	9920	14980
10.00-20	7.00-20	1007	248	78	▪		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
10.00-20	7.50-20	1007	248	78	▪	▪	6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2		14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644	
10.00-20	8.00-20	1007	248	78	▪		6600	6000	5000	6000	5450	5000	7550
		39,6	9,8	99,2			14550	13227	11023	13227	12015	11023	16644
12.00-20	8.00-20	1088	259	84	▪		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		42,8	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-20	8.50-20	1094	259	84	▪		8315	7560	6300	7560	6865	6300	9515
		43,1	10,2	105,6			18331	16666	13889	16666	15134	13889	20976
12.00-24	8.00TG-24	1178	278	99	▪		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
12.00-24	8.50-24IRA	1178	278	99	▪		8845	8040	6700	8040	7305	6700	10115
		46,4	10,9	124,8			19499	17725	14770	17725	16104	14770	22299
14.00-24	10.00-24IRA	1320	333	112	▪		12210	11100	9250	11100	10085	9250	13970
		52	13,1	140,8			26918	24471	20392	24471	22233	20392	30798

10.00-20 CAMSO WEX 782S

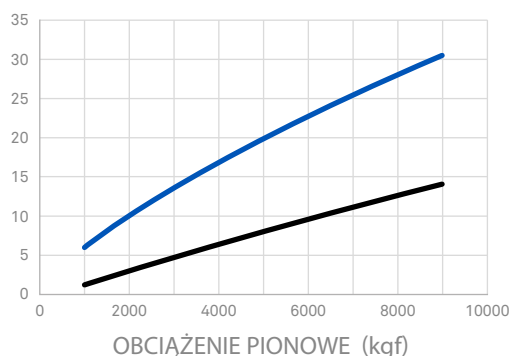

- UGIĘCIE PIONOWE (mm)
- UGIĘCIE POZIOME (mm)



Opona **Camso WEX 782S** posiada pełną wielowarstwową konstrukcję zapewniającą **lepszą stabilność i trwałość**, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy na złomowiskach i w aplikacjach związanych z recyklingiem.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL