

# CAMSO MPT 553R



KOMPAKTOWE  
ŁADOWARKI KOŁOWE



NOŚNIKI  
TELESKOPOWE



## ZOPTYMALIZOWANA WYDAJNOŚĆ NA PODŁOŻACH MIESZANYCH

Wytrzymała, uniwersalna opona radialna, charakteryzująca się zwiększoną stabilnością i wyższym komfortem użytkowania w typowych zastosowaniach na mieszanych, twardych nawierzchniach

[camso.co](http://camso.co)

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



PRZYCZEPNOŚĆ



## CAMSO MPT 553R



## NIEKIERUNKOWY WZÓR BIEŻNIKA

- Optymalizacja wszechstronności i wytrzymałości na mieszanych i twardych nawierzchniach

## DUŻE, ZAZĘBIAJĄCE SIĘ KOSTKI ŚRODKOWE BIEŻNIKA

- Większa stabilność boczna i komfort jazdy



## SZEROKI, PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia lepszą trakcję, większą stabilność i równomierne zużycie


## WYTRZYMAŁY KARKAS RADIALNY

- Maksymalizacja odporności bieżnika na uderzenia, komfort użytkowania i wytrzymałość

| ROZMIAR<br>OPONY        | ROZMIAR FELGI |                                                                     | RZECZYWISTE WYMIARY OPONY              |                                         |                                          |                                                               |                                    | INDEKS<br>NOŚNOŚCI | SYMBOL<br>PRĘDKOŚCI | KOD BIEŻNIKA | ZASTOSO-<br>WANIE | CIŚNIENIE<br>POMPO-<br>WANIA<br>[bar]<br>[PSI] | MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt] |                 |                  |                   |                   |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                         | Zalecana      | Alternatywna                                                        | ŚRED-<br>NICA<br>ZEW.<br>[mm]<br>[cal] | SZERO-<br>KOŚĆ<br>ZEW.<br>[mm]<br>[cal] | ORYG.<br>GŁĘB.<br>BIEŻ.<br>[mm]<br>[32.] | Promień<br>statyczny<br>pod obcią-<br>żeniem<br>[mm]<br>[cal] | Obwód<br>toczenia<br>[mm]<br>[cal] |                    |                     |              |                   |                                                | Statyczne                               | 5 km/h<br>3 mph | 15 km/h<br>9 mph | 25 km/h<br>16 mph | 50 km/h<br>31 mph |
| 335/80R20<br>(12.5R20)  | 11.00         | 11.00 (SDC);<br>12.00;<br>12.00 (SDC)                               | 1036                                   | 331                                     | 17                                       | 466                                                           | 3110                               | 147                | A2                  | L-2          | ŁADOWARKA         | 3,75                                           | 4925                                    | 3500            | 2675             | 2450              | 1925              |
|                         |               |                                                                     | 40,8                                   | 13,0                                    | 21                                       | 18,3                                                          | 122,4                              |                    |                     |              |                   | 54                                             | 10860                                   | 7715            | 5895             | 5400              | 4245              |
| 335/80R20<br>(12.5R20)  | 11.00         | 11.00 (SDC);<br>12.00;<br>12.00 (SDC)                               | 1036                                   | 331                                     | 17                                       | 466                                                           | 3110                               | 136                | B                   | E-2          | WOZIDŁO           | 3,75                                           | -                                       | -               | 2500             | 2425              | 2240              |
|                         |               |                                                                     | 40,8                                   | 13,0                                    | 21                                       | 18,3                                                          | 122,4                              |                    |                     |              |                   | 54                                             | -                                       | -               | 5510             | 5345              | 4940              |
| 405/70R20<br>(16/70R20) | 13.00         | 11.00; 11.00 (SDC);<br>12.00; 12.00 (SDC);<br>13.00 (SDC);<br>14.00 | 1069                                   | 400                                     | 18                                       | 471                                                           | 3207                               | 155                | A2                  | L-2          | ŁADOWARKA         | 3,75                                           | 6200                                    | 4425            | 3375             | 3100              | 2450              |
|                         |               |                                                                     | 42,1                                   | 15,7                                    | 23                                       | 18,5                                                          | 126,3                              |                    |                     |              |                   | 54                                             | 13670                                   | 9755            | 7440             | 6835              | 5400              |
| 405/70R20<br>(16/70R20) | 13.00         | 11.00; 11.00 (SDC);<br>12.00; 12.00 (SDC);<br>13.00 (SDC);<br>14.00 | 1069                                   | 400                                     | 18                                       | 471                                                           | 3207                               | 143                | B                   | E-2          | WOZIDŁO           | 3,75                                           | -                                       | -               | 3050             | 2950              | 2725              |
|                         |               |                                                                     | 42,1                                   | 15,7                                    | 23                                       | 18,5                                                          | 126,3                              |                    |                     |              |                   | 54                                             | -                                       | -               | 6725             | 6505              | 6010              |

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe

## ODPORNOŚĆ BIEŻNIKA NA UDERZENIA

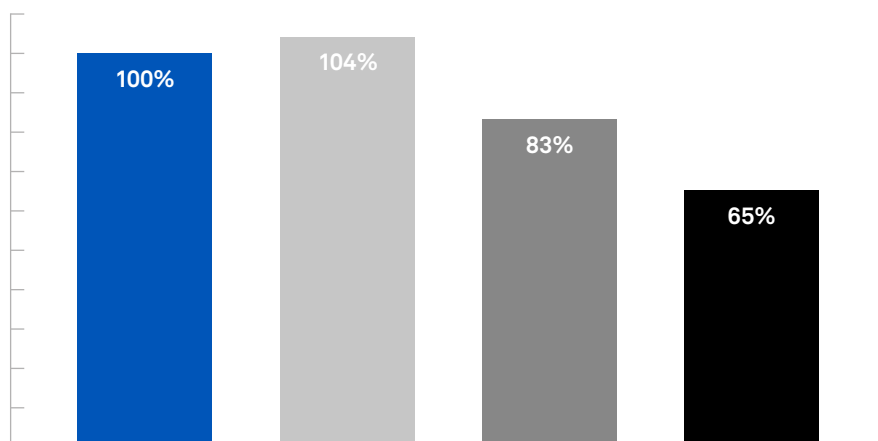

## CAMSO MPT 553R

OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY A

OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY B

OPONA KONKURENCYJNEJ FIRMY C

Wytrzymały karkas radialny i trwałe opłoty stalowe zabezpieczają bieżnik opony Camso MPT 553R przed uderzeniami co najmniej tak samo dobrze, jak inne, droższe opony radialne klasy premium produkowane przez konkurencyjne firmy.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIJ  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL