

CAMSO MPT 753



PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI
KOŁOWE



MINI-
WYWROTKI



NASTĘPNA GENERACJA OPON ZAPEWNIAJĄCA WSZECHSTRONNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Zaprojektowana by zagwarantować ulepszoną trąkcję w aplikacjach na różnorodnych nawierzchniach bez pogorszenia komfortu jazdy. Doskonała ogólna wytrzymałość i odporność na przebicia gwarantują wydłużoną żywotność.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO MPT 753



PŁASKI NIEKIERUNKOWY WZÓR RZEŻBY BIEŻNIKA O DUŻYM STOSUNKU WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZY BIEŻNIKOWYCH

- Gwarantuje stabilność, wysoki komfort jazdy i wytrzymałość

OCHRONA PRZED UDERZENIEM DZIĘKI OSŁONIE PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Chroni przed uszkodzeniem, aby zminimalizować przebiecie opony



WZMOCNIONA KONSTRUKCJA ŚCIANY BOCZNEJ OPONY

- Odrzuca gruz, aby lepiej chronić ściany boczne i zmniejszać pękanie naprężeniowe

SCHODKOWE I SZEROKO OTWARTE ŁOPATKI BIEŻNIKA


- Gwarantuje lepszą przyczepność na miększych nawierzchniach, by zapewnić większą wszechstronność

ROZMIAR OPONY	TL/TT	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	APLIKACJA	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg]						
		Zalecana	Alternatywa	Średnica zew. [mm]	Szerokość zew. [mm]	Oryg. głęb. bież. [mm]				Ciśnienie pompowania [bar]	Stacyjne	5 km/h	10 km/h	15 km/h	30 km/h	50 km/h
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1005	350	21	143	A8	CYKLICZNY	4.00	6270	4550*	4090**	3650	2915	2480
									STAŁY	4.00	6270	3950	3405	3080	2835	2480
340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20)	TL	11	12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11	1067	355	25	144	A8	CYKLICZNY	4.00	6440	4675*	4200**	3750	2995	2550
									STAŁY	4.00	6440	4060	3500	3165	2910	2550
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	TL	13	DW12; 13 SDC; DW13; DW13L; DW14L	1100	405	27	155	A8	CYKLICZNY	5.00	8915	6470*	5815**	5195	4145	3525
									STAŁY	5.00	8915	5620	4845	4380	4030	3525
400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24)	TL	13	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1187	402	29	158	A8	CYKLICZNY	5.00	9775	7100*	6375**	5695	4550	3870
									STAŁY	5.00	9775	6165	5315	4805	4420	3870
400/80-24 IND (15.5/80-24)	TL	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1244	412	33	162	A8	CYKLICZNY	5.00	10925	7935*	7125**	6365	5085	4325
									STAŁY	5.00	10925	6890	5940	5370	4940	4325
460/70-24 IND (17.5L-24)	TL	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1251	452	33	159	A8	CYKLICZNY	4.00	10065	7305*	6565**	5865	4680	3980
									STAŁY	4.00	10065	6345	5470	4945	4550	3980

* Cykliczny: dystans przejazdu w jedną stronę do 150 m

** Cykliczny: dystans przejazdu w jedną stronę do 600 m

ŻYWOTNOŚĆ OPONY

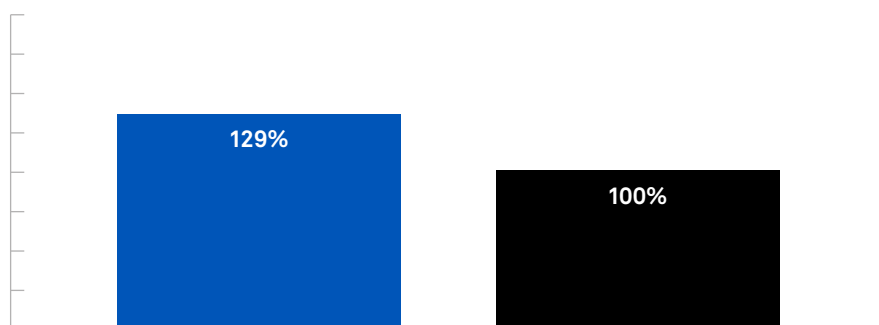

CAMSO MPT 753

SOLIDEAL 4L I3

Dzięki ulepszonym komponentom i zoptymalizowanemu wzorowi bieżnika, opony Camso MPT 753 wykazują o 29 % lepszą żywotność w porównaniu do opon Solideal 4L I3 w warunkach kontrolowanych.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL