

CAMSO ADT 753R

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SRAT



WOZIDŁA
PRZEGUBOWE



OPONA RADIALNA O DUŻEJ WYDAJNOŚCI, ZAPEWNIAJĄCA WYSOKĄ PRZYCZEPNOŚĆ

Wszelkierona opona przeznaczona do wozideł przegubowych pracujących w ciężkich warunkach. Dzięki połączeniu doskonałej przyczepności, stabilności i wytrzymałości opona ta doskonale nadaje się do pracy na wielu różnych podłożach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO ADT 753R



NIEKIERUNKOWA RZEŻBA BIEŻNIKA ZE ZOPTYMALIZOWANYM WSKAŹNIKIEM WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zwiększa przyczepność i wytrzymałość w terenie

GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Lepsza przyczepność w terenie



WZMOCNIONY KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI, PRZEZNACZONY DO PRACY PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH


- Zoptymalizowana stabilność do aplikacji dla wozideł przegubowych

MIESZANKI GUMOWE O WYSOKICH PARAMETRACH

- Ogranicza gromadzenie się ciepła

ROZMIAR OPONY	TYP	ROZMIAR FELGI	WYMIARY OPONY			ZASTOSOWANIE	SI	LI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [KPa] [PSI] I NOŚNOŚĆ [kg] [funt]										
			ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]				KPa	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
										PSI	29	36	44	51	58	65	73	80	87
20.5R25	TBLS	17,00/2,0	1485	524	31	Ładowarka*/**	A2	186/193	kg	4750	5600	6300	7100	8000	8750	9500*	10000	10900	11500**
						Wozidło*/**	B	168/177	kg	-	-	4750	5300	5800	6500	6900	7300 (5,25)**	-	-
			58,46	20,63	39,1	Równiarka*/**	A8	161/170	kg	3450	4125	4625*	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	TBLS	19,50/2,5	1615	614	29	Ładowarka*/**	A2	195/201	kg	6000	7100	8250	9250	10300	11200	12150*	12850	13600	14500**
						Wozidło*/**	B	176/185	kg	-	-	6000	6700	7500	8250	9000	9250 (5,25)**	-	-
			63,58	24,17	36,5	Równiarka*/**	A8	161/170	kg	4500	5300	6000*	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	TBLS	22,00/3,0	1736	688	37	Ładowarka*/**	A2	202/209	kg	7500	9000	10300	11500	12850	14000	15000*	16000	17000	18500**
						Wozidło*/**	B	184/193	kg	-	-	7500	8500	9500	10300	11200	11500 (5,25)**	-	-
			68,35	27,09	46,6				kg	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	25400 (76)**	-	-
29.5R25	TBLS	25,00/3,5	1871	777	38	Ładowarka*/**	A2	208/216	kg	-	-	-	-	15500	17000	18000*	19500	20600	22400**
						Wozidło*/**	B	191/200	kg	-	-	9250	10300	11500	12500	13600	14000 (5,25)**	-	-
			73,66	30,59	47,9				kg	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	30900 (76)**	-	-

STOSUNEK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZY BIEŻNIKOWYCH

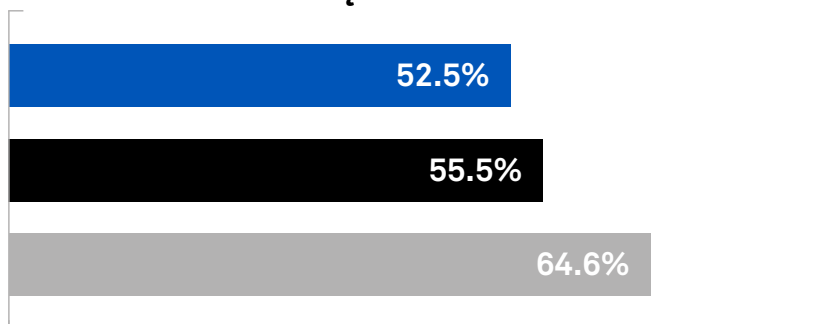

- CAMSO ADT 753R
- CAMSO WHL 753R NOWA
- CAMSO WHL 753R ZUŻYTA W 25%

Opona Camso ADT 753R ze zoptymalizowanym stosunkiem wypełnienia czoła opony bieżnikiem do przestrzeni między bieżnikowych zapewnia lepszą przyczepność, natomiast zastosowane w niej mieszanki klasy premium oraz bieżnik o głębokości E3 minimalizują ilość gromadzonego ciepła.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL