

CAMSO SKS 792S

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL SOLIDAIR SKS



MINIŁADOWARKI



WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPEWNIAJĄCA ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA DOSTOSOWANA DO PRZYCZEPNOŚCI W TERENIE

Najlepsza pełna opona terenowa do miniładowarek o skręcie poślizgowym. Zapewnia komfort opony pneumatycznej bez ryzyka przebicia oraz zwiększoną przyczepność przy najniższych kosztach operacyjnych.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO SKS 792S



SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Zapewnia doskonale samooczyszczanie się i lepszą przyczepność w terenie

FELGI UMOŻLIWIĄJĄCE ICH WIELOKROTNE UŻYCIE

- Niższy koszt na godzinę pracy i szybszy montaż




ZOPTYMALIZOWANY KSZTAŁT OTWORÓW AMORTYZUJĄCYCH, ZATWIERDZONY PRZEZ FEAT


- Lepszy komfort jazdy i ograniczone pękanie

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			STOPKA		NOŚNOŚĆ [kg] [funt]						
							Wózki widłowe z przeciwwagą			Pozostałe pojazdy			Statyczne
		ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]	Koło obciążone		Koło skrętne		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph					10 km/h 6 mph
31 x 10-20 (10-16,5)	7,50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33 x 12-20 (12-16,5)	7,50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36 x 14-20 (14-17,5)	7,50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,6	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

ZOPTYMALIZOWANY KSZTAŁT OTWORÓW AMORTYZUJĄCYCH, ZATWIERDZONY PRZEZ FEAT

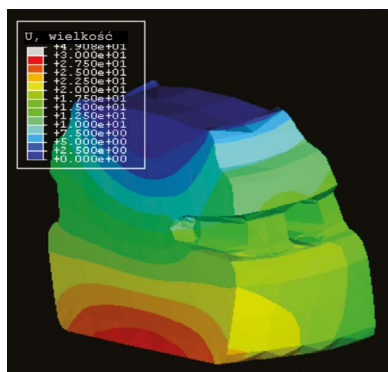

TESTOWANIE ODCHYLENIA PIONOWEGO

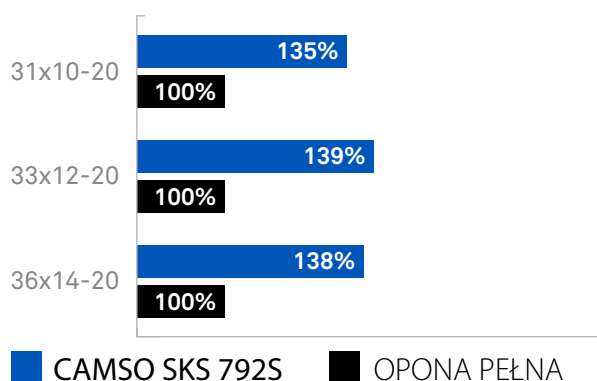

Wykazuje minimalnej naprężenia wokół otworów, dzięki czemu jest bardziej odporna na pękanie.

Wykazuje lepsze ugięcie, zapewniając **większy komfort jazdy**.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL