

CAMSO SKS 793S



MINIŁADOWARKI



ODPORNĄ NA PRZEBICIA, PRZEZNACZONA DO CIĘŻKIEJ PRACY.

Wszechstronna opona pełna następnej generacji. Opracowana pod kątem zapewnienia doskonałego komfortu jazdy i najlepszej wytrzymałości w przypadku stosowania w miniładowarkach o skręcie poślizgowym pracujących na twardym podłożu.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO SKS 793S



INNOWACYJNA, NIEKIERUNKOWA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Większa wytrzymałość i uniwersalność na nawierzchniach mieszanych i utwardzonych

FELGA UMOŻLIWIĄJĄCA JEJ WIELOKROTNE UŻYTKOWANIE

- Niższy koszt na godzinę pracy i szybszy montaż



NOWY, PODŁUŻNY KSZTAŁT OTWORÓW AMORTYZUJĄCYCH


- Zapewnia doskonały komfort jazdy i ogranicza pękanie

MASYWNY BIEŻNIK

- Większa wytrzymałość zapewniająca dłuższy okres eksploatacji

ROZMIAR OPONY	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			STOPKA		NOŚNOŚĆ [kg] [funt]						
							Wózki widłowe z przeciwwagą			Pozostałe pojazdy			Statyczne
		ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32.]	Koło obciążone		Koło skrętne		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph					
31 x 10-20 (10-16,5)	7,50	780	233	39	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,2	49			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33 x 12-20 (12-16,5)	7,50	830	285	39	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,2	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36 x 14-20 (14-17,5)	7,50	910	322	52	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,7	66			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

EKSTRAPOLOWANE PORÓWNANIE ŻYWOTNOŚCI BIEŻNIKA

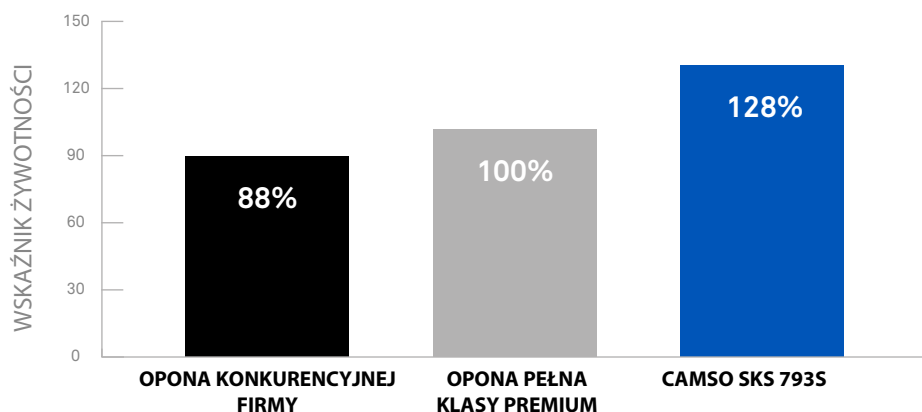

Testy wewnętrzne, przeprowadzone w warunkach kontrolowanych, wykazały, że bieżnik naszej opony charakteryzuje się o 40% **większą żywotnością** niż bieżnik pełnej opony do miniładowarek o skrócie poślizgowym, oferowanej przez firmę konkurencyjną.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIJ CAMOPLAST SOLIDEAL