

CAMSO XTRA WALL



MINIŁADOWARKI



OPONA STWORZONA DO PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH TERENOWYCH

Idealna opona do miniładowarek o skręcie poślizgowym pracujących głównie w ciężkich warunkach terenowych. Zapewnia lepszą wytrzymałość, przyczepność i odporność na uderzenia boczne, co przekłada się na doskonałą wydajność oraz niskie koszty eksploatacji.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYPNOCNOŚĆ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO XTRA WALL



SZEROKI, GŁĘBOKI BIEŻNIK

- Zapewnia lepszą wytrzymałość i przyczepność w terenie

SCHODKOWE ŁOPATKI BIEŻNIKA

- Poprawione samooczyszczanie się i lepsza przyczepność



WZMOCNIONA ŚCIANA BOCZNA


- Zwiększona odporność na uszkodzenia boczne

RANT CHRONIĄCY OBRĘCZ FELGI

- Chroni obręcz felgi przed uszkodzeniami mechanicznymi

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar]	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg]		
		ZALECANA	ALTERNATYWNA	ŚREDNICA ZEW. [mm]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm]				8 km/h	16 km/h	Statyczne
5,70-12	6	4,50I	5JA	566	152	13,0	93	A2	4,20	660	520	1040
23 x 8,5-12	6	7,00I	7JA	572	213	14,5	101	A2	3,50	825	650	1300
23 x 8,5-12	12	7,00I	7JA	586	231	14,5	115	A2	7,00	1235	980	1950
26 x 12-12	10	10,50	8,50/8,50JA	655	297	21,5	124	A2	4,50	1630	1290	2580
27 x 10-12	14	8,00G	-	700	265	19,0	132	A2	7,00	3545	2800	4640
7,00-15	6	5,50	6LB	775	222	16,0	121	A2	4,10	1440	1140	2280
27 x 8,5-15	6	7JA	6,5K/7J	679	213	15,0	112	A2	3,10	1125	890	1780
31 x 15,5-15	8	13,00	13LB	788	384	24,0	126	A2	3,10	1690	1340	2670
26 x 12-16,5 (300/40-16,5)	10	9,75	-	663	283	23,5	124	A2	4,00	1630	1290	2580
10-16,5	6	8,25	-	763	275	17,5	124	A2	3,15	1590	1260	2510
10-16,5	8	8,25	-	763	275	17,5	129	A2	4,20	1875	1480	2960
10-16,5	10	8,25	-	765	276	17,5	134	A2	5,25	2140	1690	3380
12-16,5	8	9,75	-	826	319	18,0	135	A2	3,50	2180	1720	3440
12-16,5	10	9,75	-	820	318	18,0	140	A2	4,50	2545	2010	4020
12-16,5	12	9,75	-	824	321	18,0	145	A2	5,60	2880	2280	4550
14-17,5	12	10,50	-	912	351	31,0	152	A2	4,80	3550	2800	5610

WYKRES UGIĘCIA (obciążenie 1875 kg) 10-16,5 8PR, ciśnienie pompowania 5,2 bara (61 PSI)

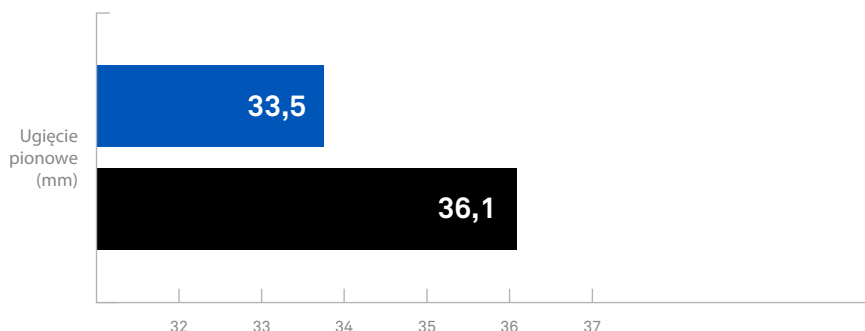

■ CAMSO XTRA WALL

■ STANDARDOWA OPONA R4

Zastosowany w oponie Camso Xtra Wall wzmocniony karkas przystosowany do pracy w ciężkich warunkach oraz ściana boczna zapewniają odporność na ugięcie pod obciążeniem, przez co sprawiają, że opona jest bardziej **wytrzymała i bardziej stabilna** niż standardowa opona R4.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ
CAMOPLAST
SOLIDEAL